

## 1. 互动直播

摄像头直播模式类似网页直播，无需客户端，一台电脑即可发起直播，简单易用，并且可以邀请嘉宾进行连麦，最多支持 9 路，进行无延时的交流。

基础版是 1 主持+1 嘉宾，专业版、企业版是 1 主持+8 嘉宾。

角色说明

角色	说明
主持人	直播间的最高权限管理者，可以对直播间进行管理、控场 管理员进入直播间，就是主持人身份 若希望由外部人士管理该直播间，可以将主持人登录口令外发，将主持人权限外发 一个直播间只能登录一个主持人
嘉宾	参与直播，在主持人的管理下，可以进行直播

使用条件说明

浏览器内核为 Google Chrome 72 及以上，下载地址：

<https://www.google.com/intl/zh-CN/chrome/>

### 2.1 直播准备

管理员进入频道后，可以进行基础设置、权限设置，以及对外部主持人和嘉宾的邀请。

#### 2.1.1 基础设置

自动连麦方式：嘉宾进入后无需申请，自动连麦，即时交流。

申请连麦方式：嘉宾进入后需要申请，主持人同意后才可以在连麦交流

布局方式：多嘉宾连麦时，连麦框的布局方式。



### 2.1.2 权限设置

对主持人和嘉宾进行权限设置



### 2.1.3 人员邀请

可以将登录链接以及登录口令分享给对应的角色，对应人员使用口令即可登录。

若管理员觉得口令有外泄，可以通过更新口令功能，让之前口令失效。

### 摄像头直播

[进入直播间](#) [基础设置](#) [权限设置](#) [第三方直播平台](#)

**主持人** 负责管理直播间，最多1人（包含管理员） [复制邀请信息](#)

登录地址：<https://mudu.tv/web-live/live/vlkrp07m/host> [仅复制地址](#)

登录口令：175276 [更新口令](#) [仅复制口令](#)

**嘉宾** 参与直播（最多连麦8人）<sup>①</sup> [复制邀请信息](#)

登录地址：<https://mudu.tv/web-live/live/vlkrp07m/guest> [仅复制地址](#)

登录口令：673036 [更新口令](#) [仅复制口令](#)

**观众** 观看直播，参与互动 [复制观看地址](#)


观看地址：<http://mudu.tv/watch/4445623>



移动端观看

目睹直播产品说明

## 2.2 摄像头直播

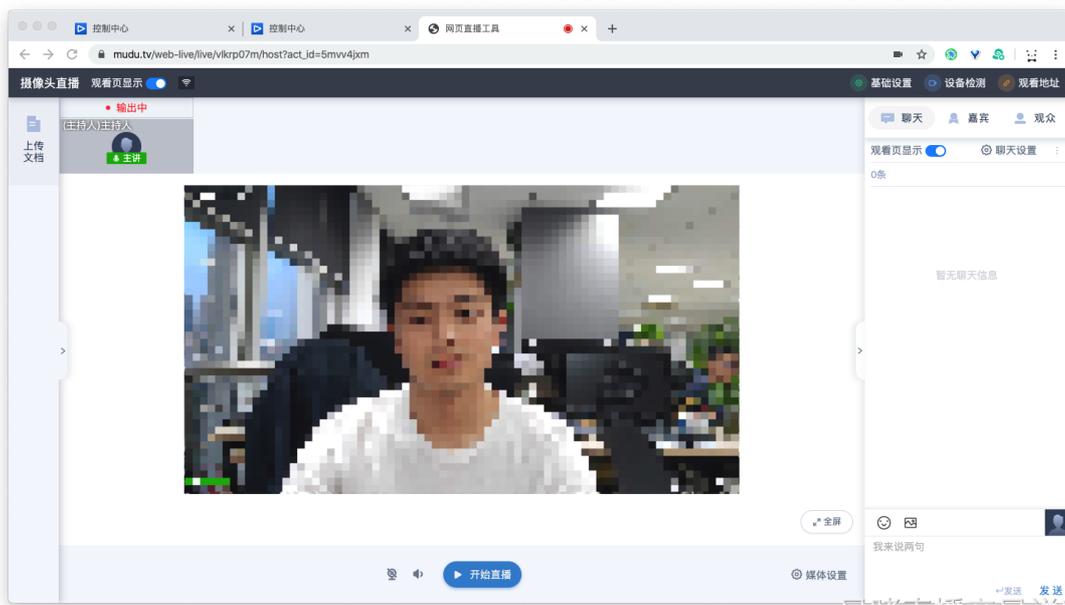


若电脑有摄像头，进入后点击开始直播即可一键开启直播。

可点击媒体设置设置摄像头、麦克风、直播分辨率以及清晰度



点击设备检测可以检测当前环境是否适合直播

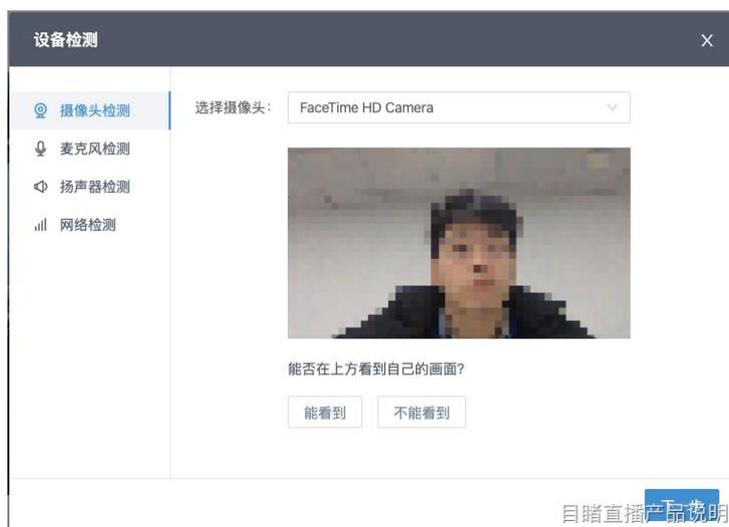


点击用户设置，设置自己的昵称、头衔、头像和音频背景图



## 2.3 文档


左侧文档区，可使用白板以及文档功能，上传文档后对文档进行预览、使用。使用过程中可以使用鼠标进行文档的标注。

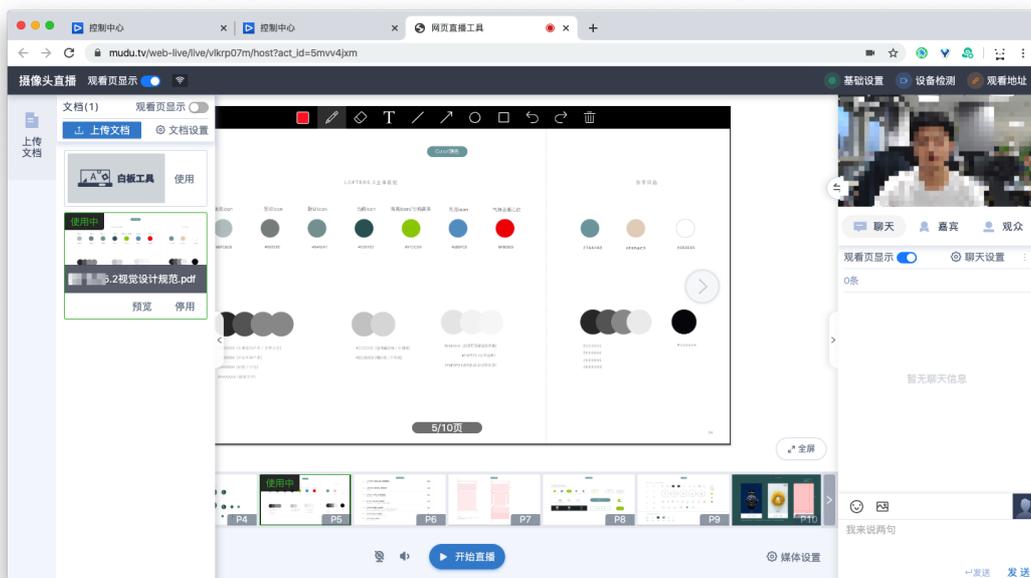

目睹直播产品说明


## 2.4 连麦

首先将口令以及登录链接给嘉宾，嘉宾登录后，给直播工具授权，然后进行环境检测，检测合格通过后，进入直播工具，就可以进行连麦直播。

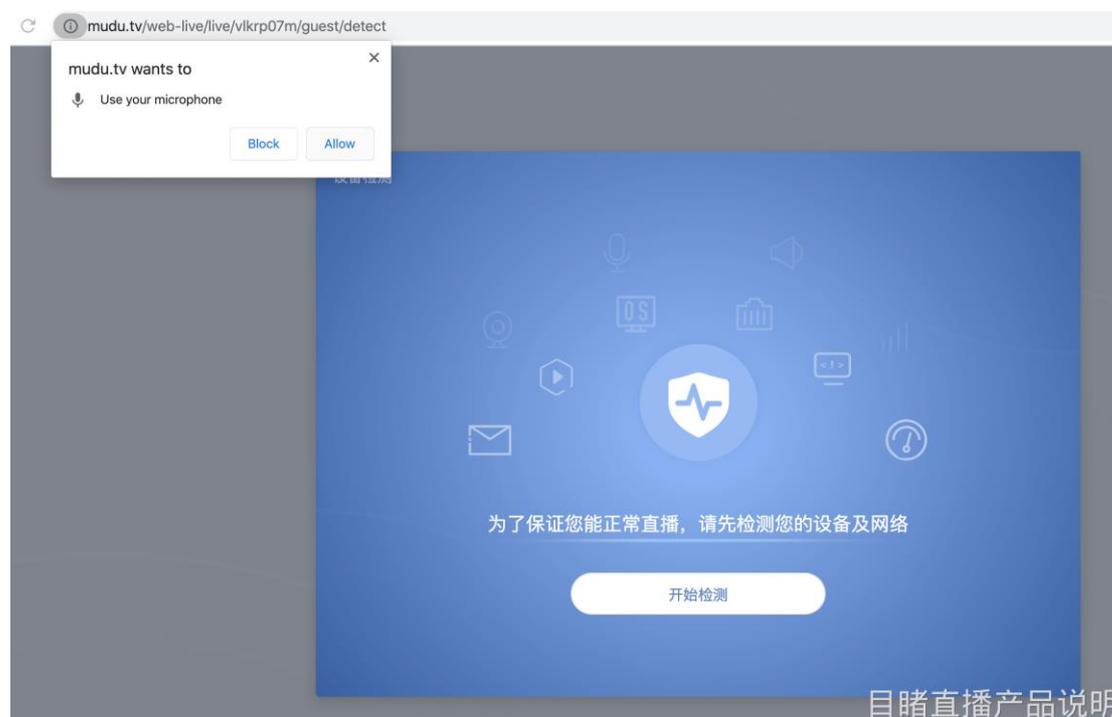

目睹直播产品说明

进入后显示在直播等待区，主持人可以从等待区以及嘉宾列表处对嘉宾进行连麦控制以摄像头、麦克风控制。

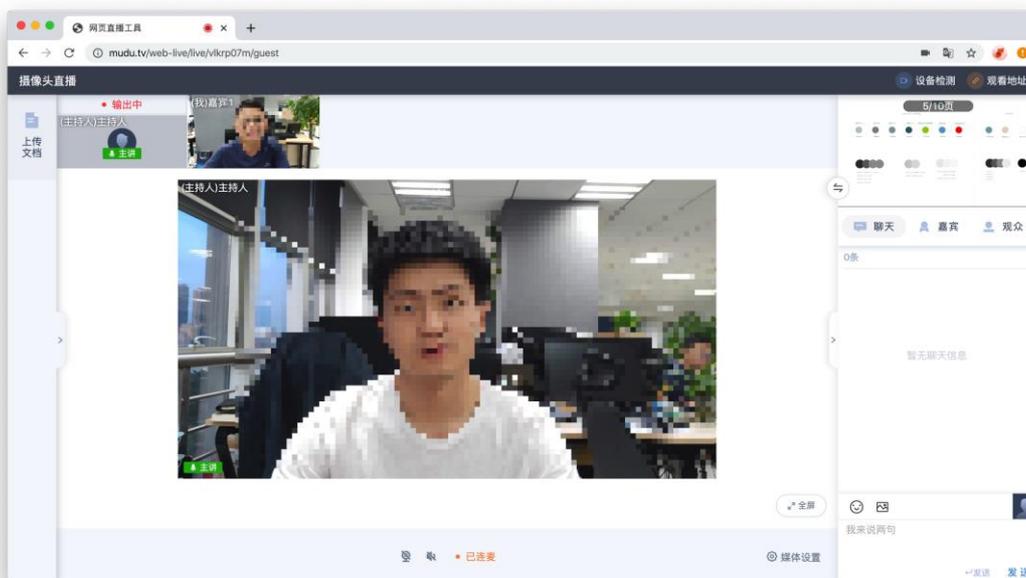

主持人可以对嘉宾进行控制，可以设为主讲，也可以仅将嘉宾设为输出。


概念	说明
等待区	连麦后，默认在等待区，只有连麦嘉宾间相互看见，观众看不见，但声音观众能听到，直播时需要将等待区嘉宾静音
设为输出	从等待区移入输出区，此区域是直播画面，观众能看到
设为主讲	将主持人的管理权限暂时给这个嘉宾，并且将这个嘉宾输出。



## 2.5 桌面共享

2.5.1 页面左侧“桌面共享”，弹窗中选择对应的屏幕，然后点右下角“分享”。


**注：**共享桌面目前只能捕获“麦克风声音”，不能捕获“电脑系统声音（例如电脑本地播放视频）”

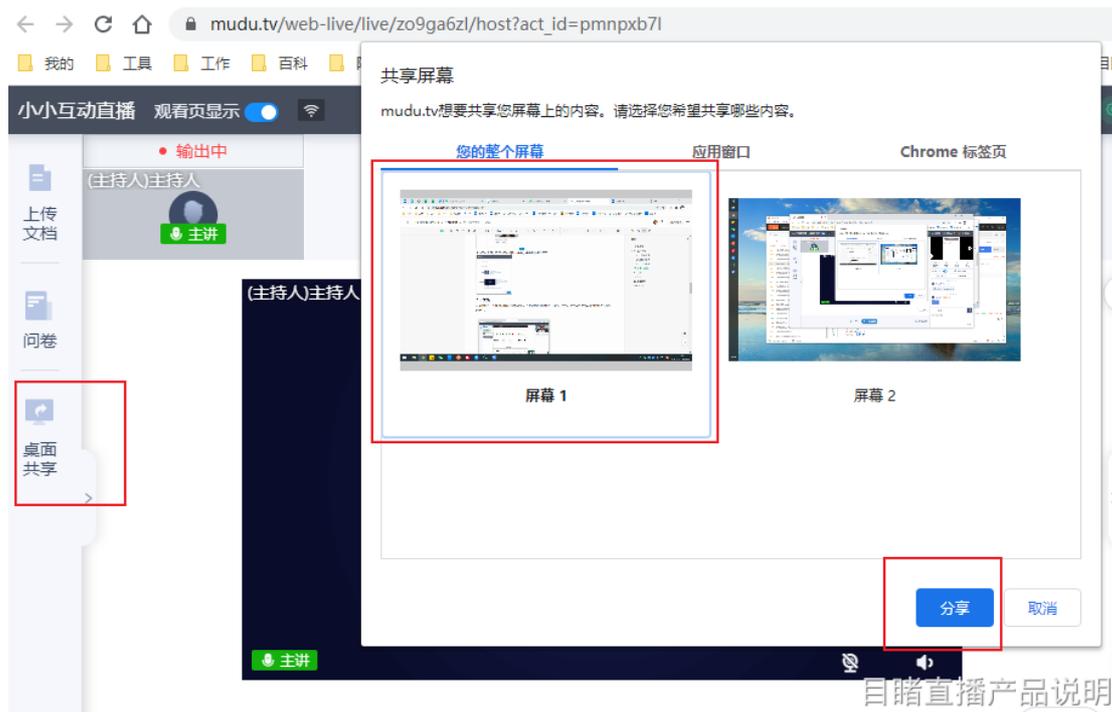

### 2.5.2 如何共享 PPT

PPT 放映和 PPT 是两个窗口。


先放映 PPT 后，按住 tab+alt 键切换程序到“网页直播界面”，再点击“桌面共享-应用窗口”选择幻“幻灯片放映”。

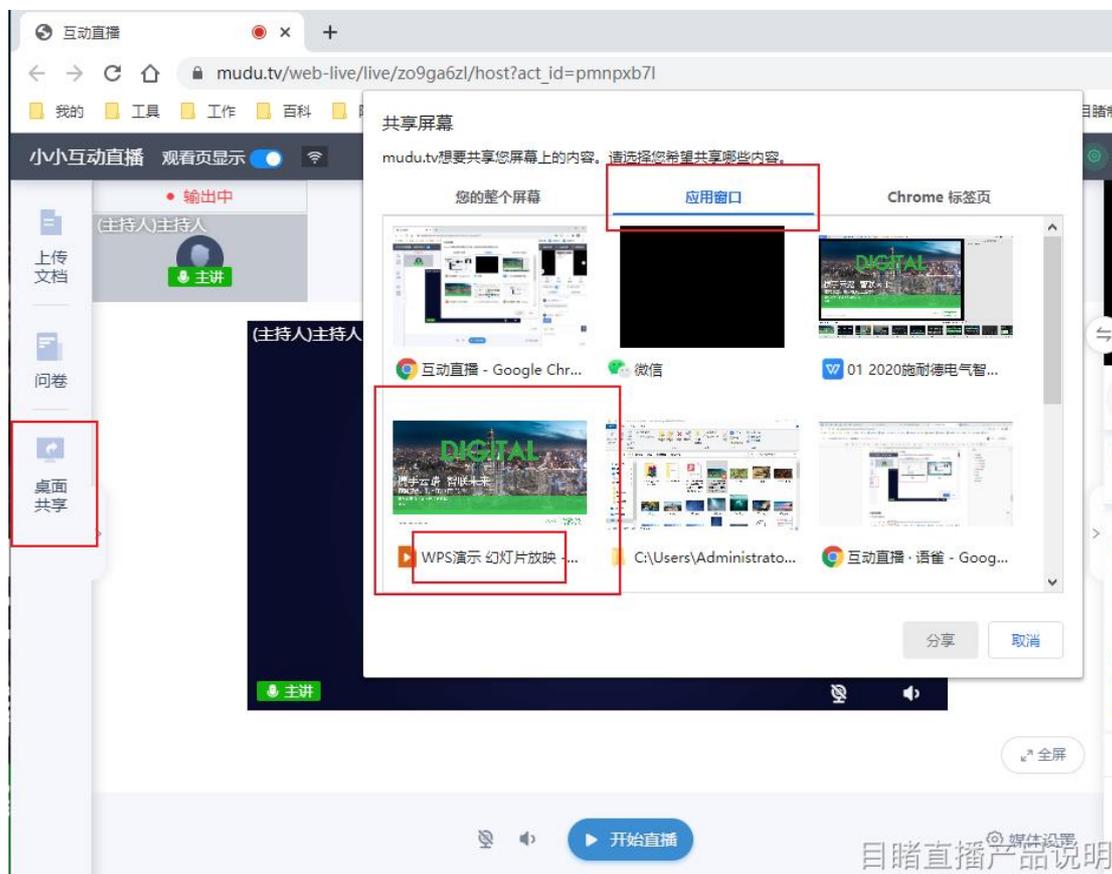


### 3. 常见问题

#### 3.1 无法显示摄像头？


- (1) 先检查直播的浏览器是不是“谷歌 chrome 浏览器”
- (2) 检查直播网址，是不是“https”地址开头的。

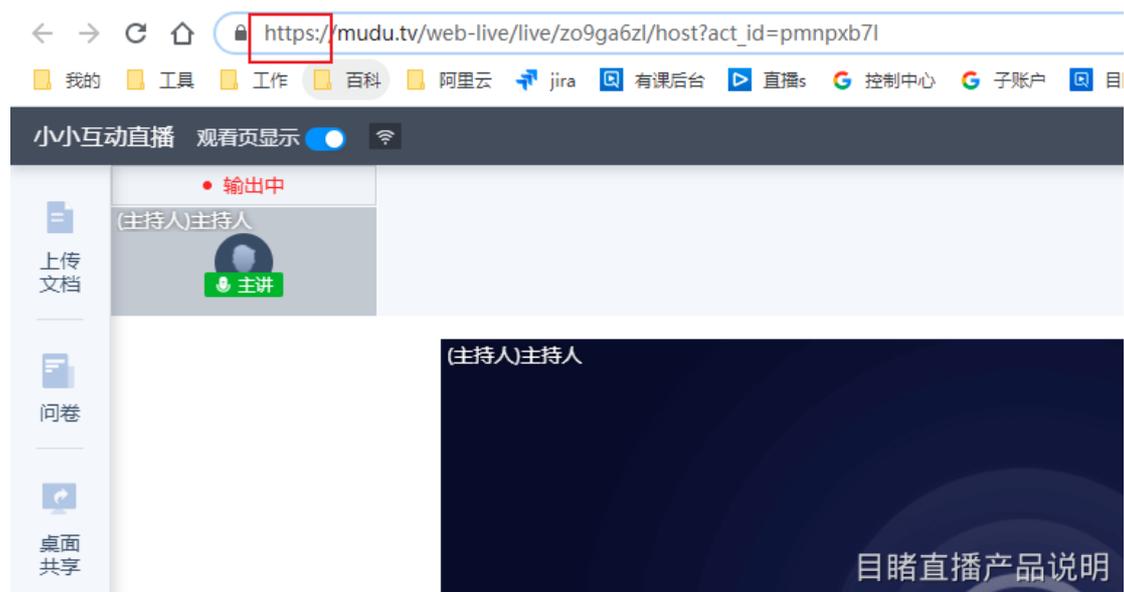

- (3) 点击浏览器右上角“摄像机”标志，先选择摄像头设备

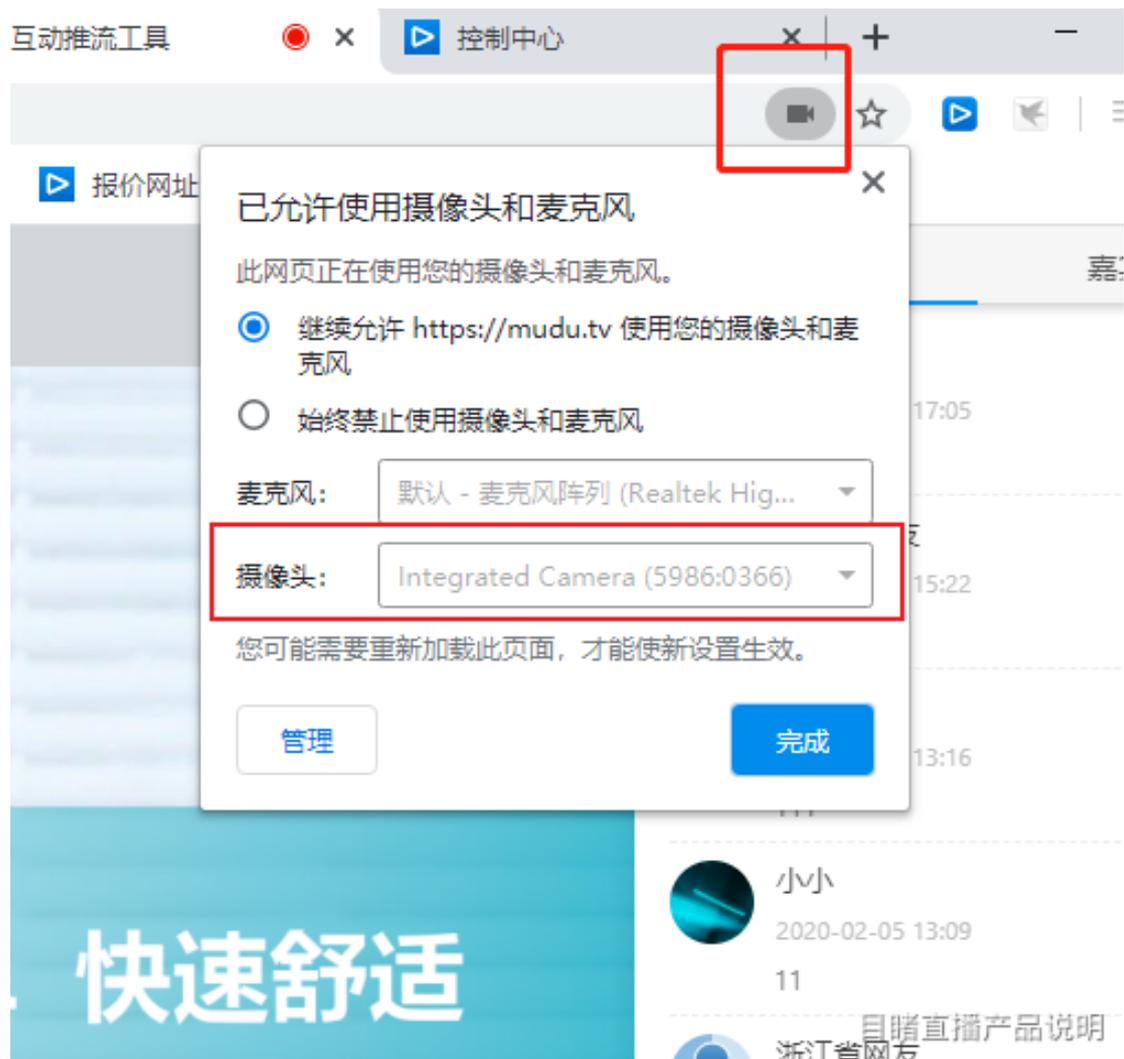

(4) 设备检测，选择摄像头。

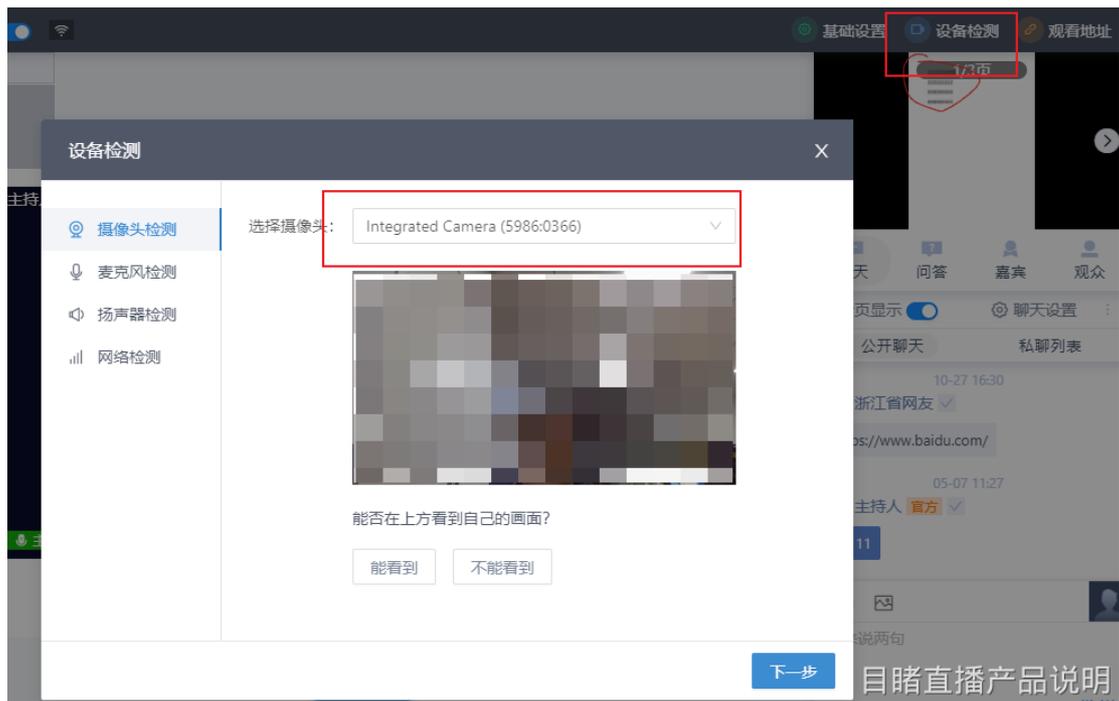

(5) 媒体中心，选择摄像头，选择分辨率。

